



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR ALBERTO HERRERA HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, Y GABRIEL EUGENIO TODD ALANÍS, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD, AMBOS EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE, GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, REPRESENTADA POR OCTAVIO CASTAÑEDA VÁZQUEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO; ACTO QUE ESTÁN DE ACUERDO EN SUJETAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL MUNICIPIO”, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, LO SIGUIENTE:

- A)** De conformidad con los artículos 115, fracción II, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 1 de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León*; y 2 de la *Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León*, tiene personalidad jurídica y capacidad legal para contratar y obligarse.
- B)** En la Segunda Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, del 22 veintidós de octubre del 2024 dos mil veinticuatro, se aprobó el *Acuerdo Delegatorio del Presidente Municipal*, mediante el cual delega en los titulares y, en su caso, los encargados de despacho, de las dependencias, órganos, unidades y entidades que conforman la Administración Pública Municipal Centralizada, la facultad de suscribir los actos, contratos y convenios necesarios para el correcto funcionamiento de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales



respectivos. Dicho acuerdo fue publicado en el *Periódico Oficial del Estado de Nuevo León*, el 13 trece de noviembre de 2024 dos mil veinticuatro.

- C) **ALBERTO HERRERA HERNÁNDEZ**, Secretario de Administración e Inteligencia Artificial, en ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por el Presidente Municipal, manifiesta que está facultado para dar seguimiento a los contratos de adquisiciones que requieran las distintas dependencias, órganos y unidades de la administración pública municipal centralizada y participar en la elaboración de los convenios y contratos que en esta materia comprometan financieramente al municipio; así como para llevar a cabo las adquisiciones, la contratación de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles o la contratación de servicios que requiera la administración pública municipal, de acuerdo con las necesidades descritas y limitadas por los presupuestos autorizados, aplicando las políticas y procedimientos vigentes, de acuerdo con los artículos 86, 88, 89 y 91 de la *Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León*; así como 17, 18, 25, fracción II, y 43, inciso a), fracciones III y VI, del *Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León*.
- D) **GABRIEL EUGENIO TODD ALANÍS**, Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, en ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por el Presidente Municipal, manifiesta que está facultado para llevar a cabo la instalación, rehabilitación y mantenimiento a las señales de tránsito, semáforos y nomenclaturas; así como que es el responsable de la Dirección de Movilidad, en términos de los artículos 86, 88, 89 y 91 de la *Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León*; así como 17, 18, 25, fracción I, 38, inciso j), fracción I, y 39, fracción V, del *Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León*.
- E) Requiere de la contratación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", a fin de acondicionar e instalar el Centro de Gestión de Movilidad (CGM), para administrar el sistema semaforizado del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, permitiendo un control centralizado del tráfico vehicular y



optimizando la seguridad y eficiencia vial. Además, del acondicionamiento de las oficinas de la Dirección de Movilidad; con las cantidades, características y especificaciones señaladas más adelante.

- F) El presente contrato cuenta con la autorización por parte del titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería municipal, en la que se hace constar la suficiencia presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento jurídico. Lo que justifica con la solicitud de contratación de la Dirección de Adquisiciones, con folio SC-848.
- G) Por tal motivo, la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración e Inteligencia Artificial de este Municipio, de conformidad con el procedimiento de Licitación Pública previsto en los artículos 1, fracción V, 2, 14, 16, fracciones II y III, 25, fracción I, 27, tercer párrafo, fracción II, 29, fracción I, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 46, 48 y 50 de la *Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León*; 1, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 87, 88, 90, 99 y 106 del *Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León*; así como, 36, fracciones VII, XII, XVIII, XXI y XXX, y 123, fracción I, del *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León*, convocó a las personas físicas y morales a participar en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL SAIA-DA-CL-37/2025, relativa a la **“Instalación del Centro de Gestión de Movilidad”**. Dicha convocatoria fue debidamente publicada el 13 trece de junio de 2025 dos mil veinticinco.
- H) El 23 veintitrés de junio de 2025 dos mil veinticinco, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones, en la que se hizo constar que no se habían recibido preguntas dentro del plazo establecido para ello.
- I) En el Acto de Presentación de Propuesta Técnica y Económica y Apertura de Propuesta Técnica, celebrado el 30 treinta de junio de 2025 dos mil veinticinco,



se hizo constar que INNOVACIÓN, DESARROLLO Y EDIFICACIÓN ASOCIADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; SOLUCIÓN EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS SOCIELEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; SERGIO RODRIGO VARELA LUNA; CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, presentaron su propuesta técnica y económica. En consecuencia, se procedió a revisar de manera cuantitativa sus propuestas técnicas, y se determinó que habían cumplido con los requisitos y especificaciones establecidas en las Bases.

- J) En el Acto de Resultado de la Evaluación Técnica y Apertura de Propuesta Económica, celebrado el 2 dos de julio de 2025 dos mil veinticinco, se hizo constar que SERGIO RODRIGO VARELA LUNA y CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no habían cumplido con lo solicitado en las Bases, en el punto 9, inciso a), inciso g) , e inciso w), motivo por el cual se desechó su respectiva propuesta, toda vez que, en ambos casos, la carta que presentaron no fue emitida por el compareciente al acto, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estaba incompleta y no acreditaron experiencia relacionada al objeto de la licitación; con fundamento en el punto 16 de las Bases, CAUSAS DE DESECHAMIENTO, inciso o), que a la letra dice:

- o) Si del Resultado de la Evaluación cualitativa de la propuesta Técnica y/o Económica en su caso resulta que no cumple con alguno de los requisitos.*

Posteriormente, en el mismo acto, se hizo constar que INNOVACIÓN, DESARROLLO Y EDIFICACIÓN ASOCIADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; SOLUCIÓN EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS SOCIELEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cumplieron con la revisión cualitativa de su propuesta técnica, por lo que, se procedió a la apertura de los sobres de sus propuestas económicas, resultando lo siguiente:

**SAN PEDRO
GARZA GARCÍA**



INNOVACIÓN, DESARROLLO Y EDIFICACIÓN ASOCIADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, presentó la siguiente propuesta económica: \$3'195,801.81 (tres millones ciento noventa y cinco mil ochocientos un pesos 81/100 moneda nacional), IVA incluido. Asimismo, cumplió lo previsto en las bases, en cuanto a la revisión cuantitativa.

SOLUCIÓN EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS SOCIELEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, presentó la siguiente propuesta económica: \$2'538,430.08 (dos millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos 08/100 moneda nacional), IVA incluido. Asimismo, cumplió lo previsto en las bases, en cuanto a la revisión cuantitativa.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" presentó la siguiente propuesta económica: \$2'661,731.15 (dos millones seiscientos sesenta y un mil setecientos treinta y un pesos 15/100 moneda nacional), IVA incluido. Asimismo, cumplió lo previsto en las bases, en cuanto a la revisión cuantitativa.

- K) Una vez agotado el procedimiento, quedó asentado en el Acto de Fallo Definitivo y Adjudicación, celebrado el 4 cuatro de julio de 2025 dos mil veinticinco, que de la revisión cualitativa realizada a las propuestas económicas aceptadas, se conocieron hechos, en lo respectivo a la propuesta presentada por SOLUCIÓN EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS SOCIELEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que hicieron constar que dicha propuesta no cumplía, en virtud de que el cheque que había presentado para cumplir con la garantía de seriedad de sostenimiento, no estaba debidamente identificado con la razón social de la empresa participante, tal y como se solicitó en el punto 10, fracción II, de las Bases, por lo que su propuesta fue desechada.
- L) En ese acto, previa opinión favorable del Comité de Adquisiciones, contenida en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria, de la citada fecha, también se estableció como concursante seleccionado a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para la adjudicación del contrato de **Instalación del Centro de Gestión de Movilidad**, por un monto total de \$2'661,731.15 (dos millones seiscientos sesenta y un mil setecientos treinta y un pesos 15/100 moneda



nacional), IVA incluido. Con una vigencia a partir del 7 siete de julio de 2025 dos mil veinticinco al 12 doce de septiembre de 2025 dos mil veinticinco. La anterior adjudicación se realizó en virtud de que su propuesta cumplía cabalmente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases que dieron origen al presente contrato. Asimismo, por presentar excelentes condiciones de precio, ya que su propuesta estaba dentro del presupuesto autorizado y era favorable en cuanto a lo económico, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

- M) “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración e Inteligencia Artificial, otorgará a los contralores ciudadanos las facilidades que estén a su alcance, a fin de que estos puedan realizar su función de vigilancia, en términos del artículo 11 del *Reglamento de la Contraloría Social del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León*.
- N) Su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Clave MSP-821214-3G3.
- O) Para los efectos del presente contrato, así como para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, señala como domicilio el ubicado en Libertad 101, colonia Centro, código postal 66200, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

II. DECLARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO, LO SIGUIENTE:

- A) Su representada es una sociedad constituida legalmente conforme a las leyes de la materia, lo que acredita con la escritura pública 9,015, de 19 diecinueve de noviembre de 2015 dos mil quince, pasada ante la fe de Alberto J. Martínez González, Notario Público Titular de la Notaría Pública 31, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico 158464*1, el 9 nueve de febrero de 2016 dos mil dieciséis.

**SAN PEDRO
GARZA GARCÍA**



- B) Justifica su personalidad con la escritura pública 11,486, de 18 dieciocho de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, pasada ante la fe de Alberto J. Martínez González, Notario Público Titular de la Notaría Pública 31, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico 158464, el 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho. También, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, al momento de la celebración del presente instrumento, no le ha sido revocado, ni limitado su nombramiento y que cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.
- C) Su representada tiene por objeto, entre otros, la construcción y edificación de toda clase de obras de ingeniería, tales como casas, departamentos, edificios, fábricas, naves, plantas industriales, almacenes, salas de espectáculos, obras civiles y cualquier otra clase de obras y construcciones, así como su planeación y proyectos, ya sean por cuenta propia o de terceros, además, diseñar, proyectar, crear, reconstruir, transformar, instalar, ejecutar y suministrar toda clase de obras de ingeniería, arquitectura, decoración y acabados.
- D) Su representada cuenta con capacidad, equipo, maquinaria, personal y experiencia suficiente para suscribir este contrato, así como para llevar a cabo el servicio requerido por "EL MUNICIPIO" de manera inmediata.
- E) Mediante escrito de 12 doce de marzo de 2024 dos mil veinticuatro, su representada manifestó que cuenta con la Política de Integridad. Además, acreditó ante la Dirección de Adquisiciones haber participado en el "Curso de prevención de corrupción a proveedores", según constancia del 20 veinte de enero de 2022 dos mil veintidós, suscrita por la entonces Secretaria de la Contraloría y Transparencia, conforme a lo establecido en el artículo 232, fracciones XXIV y XXV, del *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León*.



- F) Se encuentra inscrita en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyentes GCS151119M36. También, manifiesta que cumple con las obligaciones de los artículos 32-D del *Código Fiscal de la Federación*; y 33 Bis del *Código Fiscal del Estado de Nuevo León*.
- G) Para los efectos del presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Lucas Alaman 1208, Poniente, Colonia Industrial, en Monterrey, Nuevo León.

III.- DECLARAN LAS PARTES, LO SIGUIENTE:

ÚNICO: Es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato, sometiéndose al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con "EL MUNICIPIO" a llevar a cabo lo necesario para el acondicionamiento e instalación del Centro de Gestión de Movilidad (CGM), a fin de poder administrar el sistema semaforizado del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, permitiendo un control centralizado del tráfico vehicular y optimizando la seguridad y eficiencia vial. Además, del acondicionamiento de las oficinas de la Dirección de Movilidad.

En lo sucesivo, a dicho servicio se le denominará "LA INSTALACIÓN", cuyas especificaciones técnicas y económicas se describen en los Anexos del presente contrato, los cuales forman parte integrante del mismo, y en los que se detallan la descripción, unidades, cantidades e importe de cada concepto (preliminares, retiro y desmantelamiento, albañilerías, estructura y herrería, acabados, muebles sanitarios, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, cancelería de aluminio, carpintería y pluvial).

SEGUNDA: DEL PLAZO, LUGAR, CONDICIONES Y ALCANCE DE "LA INSTALACIÓN". "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá concluir "LA



INSTALACIÓN” a más tardar el día 12 doce de septiembre de 2025 dos mil veinticinco, de acuerdo con las condiciones y alcances aplicables según se trate, y de conformidad a lo señalado en los Anexos.

El espacio para el Centro de Gestión de Movilidad está ubicado en Independencia 233, colonia Casco, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a contar con la maquinaria, herramientas, productos y equipo para llevar a cabo “LA INSTALACIÓN”. Así mismo, deberá asignar personal especializado y capacitado para su ejecución, que cuente con experiencia necesaria para realizar ese tipo de servicios.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a entregar reporte de avances a la persona encargada de la supervisión por parte de “EL MUNICIPIO”.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a presentar cartas de garantía de 12 doce meses para suministros y contra vicios ocultos.

TERCERA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” se obliga con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a cubrir, como contraprestación por la prestación del servicio objeto del presente contrato, la cantidad total de \$2'661,731.15 (dos millones seiscientos sesenta y un mil setecientos treinta y un pesos 15/100 moneda nacional), IVA incluido, la cual se liquidará de manera mensual, contra entrega del suministro, instalación y puesta en marcha del objeto del presente contrato, es decir, una vez que se concluya cada concepto, de conformidad con los precios unitarios señalados en el Anexo 2 “Propuesta Económica, el cual se agrega al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

Los pagos se efectuarán a los 10 diez días hábiles posteriores al ingreso de las facturas correspondientes en la Secretaría de Finanzas y Tesorería municipal. La factura deberá contener el sello de recibido, con los datos del funcionario autorizado para tal efecto, bajo la forma determinada por la citada Secretaría, y podrá ser por transferencia electrónica.



CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos y derechos federales y locales que procedan con motivo del presente contrato serán pagados por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. “EL MUNICIPIO” solo pagará lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

QUINTA: VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN. Las Partes aceptan que “EL MUNICIPIO”, por conducto del Director de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, o bien, de la persona o personas designadas por él, lleve a cabo la inspección o supervisión del servicio por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, para que cumpla con la calidad, cualidades y cantidades establecidas en el presente contrato.

El citado Director de Movilidad es el responsable de verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato hasta su conclusión. En caso de que en el proceso de supervisión se observe algún incumplimiento por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, deberá comunicarlo a la Dirección de Adquisiciones para que se proceda conforme a lo establecido en el *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León*.

SEXTA: CESIÓN DE DERECHOS. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no podrá ceder en forma parcial ni total los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, en favor de cualquiera otra persona.

SÉPTIMA: VIGENCIA. La vigencia del presente contrato inició el 7 siete de julio de 2025 dos mil veinticinco y concluirá el 12 doce de septiembre de 2025 dos mil veinticinco.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” asumirá la responsabilidad total para el caso de que, al cumplir con el objeto del presente contrato, infrinja disposiciones referentes a regulaciones, permisos, normas, leyes, derechos de autor y de registro de marcas, quedando obligado a liberar a “EL



MUNICIPIO” de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

Así mismo, se obliga a pasar por todos los gastos legales y sacar en buen término de cualquier conflicto a “EL MUNICIPIO”, cubriendo para tal efecto el 100% cien por ciento de todos y cada uno de los gastos, pago de sanciones, condenas, etcétera, que hubiese efectuado con motivo o consecuencia de la demanda o reclamación que, en su caso, se le haga a “EL MUNICIPIO”.

NOVENA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente contrato mediante póliza de fianza, emitida por una institución de fianzas debidamente constituida en términos de la *Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas*. Dicha póliza deberá ser presentada a más tardar dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la formalización del contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo y por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, incluido el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, con base en el artículo 106 del *Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León*.

La póliza de fianza deberá contener, además de lo señalado en las cláusulas y en la *Ley Federal de Instituciones de Fianzas*, las siguientes declaraciones:

- a) Que se otorga en favor de “EL MUNICIPIO”.
- b) Que la fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- c) Que la garantía de cumplimiento estará vigente por un mínimo de 6 seis meses después de que los bienes y/o servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad, y quedará extendida hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos o vicios ocultos, en los casos en que esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo anteriormente señalado.



“EL MUNICIPIO” dará a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” su autorización por escrito para que pueda cancelar la póliza de fianza correspondiente a la garantía de cumplimiento del contrato, previa solicitud por escrito en el momento que demuestre haber cumplido plenamente con la totalidad de las obligaciones establecidas en el contrato.

DÉCIMA: EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”:

- a) No cumpla con la prestación del servicio objeto de este contrato, así como las bases que lo motivaron.
- b) No cumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.
- c) Se rescinda administrativamente el contrato, considerando la parte proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DÉCIMA PRIMERA: PENA CONVENCIONAL. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se hará acreedor a una pena convencional por el atraso en la realización de los servicios, así como por el incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el artículo 46, fracción XIX, de la *Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León*.

La penalización se calculará con un porcentaje del 1% uno por ciento por cada día hábil de retraso contra lo no realizado. La penalización iniciará al día siguiente del plazo de vencimiento para la realización de los servicios, previa notificación de atraso emitida por el área requirente.

DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN. Son causas de rescisión del presente contrato las siguientes:



- a) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no realice la prestación del servicio objeto del presente contrato, conforme a las especificaciones establecidas en el mismo.
- b) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incumpla con cualquiera de las obligaciones que se establezcan en el presente contrato.
- c) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no asuma la responsabilidad total por servicios ejecutados por un tercero, o ceda la totalidad o parte de las obligaciones objeto del presente contrato o de los derechos derivados de este.
- d) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no entregue la fianza de cumplimiento de contrato dentro del plazo establecido para ello.

DÉCIMA TERCERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO. La Dirección de Adquisiciones rescindirá administrativamente siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 111 del *Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León*.

DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. La Dirección de Adquisiciones podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la *Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León*.

DÉCIMA QUINTA: EQUIPO Y PERSONAL. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a ejecutar el servicio contratado con el personal propio, debidamente capacitado para ello, siendo considerado como único patrón. Asimismo, será responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.

DÉCIMA SEXTA: RELACIÓN LABORAL. El presente contrato no podrá interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre “EL MUNICIPIO” y “EL PRESTADOR DE



SERVICIOS”, así como tampoco entre “EL MUNICIPIO” y los trabajadores o empleados que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pudiera necesitar para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores, aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de las Partes.

En ningún caso, podrá considerarse a la otra Parte como patrón sustituto, ni solidario, ni tampoco intermediario, ya sea de carácter individual o colectivo, debiendo la Parte que contrató al trabajador de que se trate, asumir y cumplir con todas las responsabilidades que marquen las leyes, por lo que desde este momento libera de las mismas a la otra Parte y se obliga a liberarlas de dichas responsabilidades en cualquier caso que se presente, incluso en las controversias individuales de sus empleados o de los conflictos colectivos que pudieran surgir, así como a sacarla en paz y a salvo en caso de conflictos laborales individuales o colectivos provocados por personal de la primera, respondiendo de los daños y perjuicios que resultasen.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se obliga a responder por cualquier demanda o reclamación que se promueva en contra de “EL MUNICIPIO” por parte de sus empleados, así como a pagarle el 100% de todos y cada uno de los gastos que hubiese efectuado con motivo o como consecuencia de la demanda o reclamación derivado de este contrato, sin perjuicio de las obligaciones y demás estipulaciones señaladas en el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SÉPTIMA: DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá responder ante “EL MUNICIPIO” por los defectos o vicios ocultos relacionados con “LA INSTALACIÓN”, por lo que se compromete a presentar cartas de garantía, de 12 doce meses para suministros y de 12 doce meses contra vicios ocultos.

DÉCIMA OCTAVA: TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS Y ENUNCIADOS. Las Partes convienen en que los títulos de las cláusulas y de los enunciados que aparecen en este contrato son exclusivamente para facilitar su lectura y, por consiguiente, no se

**SAN PEDRO
GARZA GARCÍA**



considera que definan o limitan el contenido de las cláusulas del mismo y de las obligaciones adquiridas.

DÉCIMA NOVENA: OBLIGACIONES PREVISTAS EN LAS BASES Y ACTAS. “EL MUNICIPIO” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, además de cumplir con todo lo previsto en el presente contrato, tendrán la obligación de respetar y acatar el contenido y especificaciones de las bases que dieron origen al presente instrumento. Es decir, para lo no estipulado en este contrato se atenderá a lo señalado en las Bases y Actas correspondientes al procedimiento que dio origen al presente contrato.

VIGÉSIMA: COMPETENCIA. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato, se estará a lo dispuesto en la *Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León*; el *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León*; y demás disposiciones legales vigentes en la materia.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRAN DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE SU LECTURA, QUE SU TEXTO CONTIENE LA EXPRESIÓN EXACTA DE SU LIBRE VOLUNTAD, POR LO QUE NO EXISTEN VICIOS DEL CONSENTIMIENTO COMO ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE QUE PUDIERAN INVALIDARLO. EN CONSECUENCIA, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN TRIPLICADO, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, EL 14 CATORCE DE JULIO DE 2025 DOS MIL VEINTICINCO.

“EL MUNICIPIO”

ALBERTO HERRERA HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

**SAN PEDRO
GARZA GARCÍA**



SA/CGAJ/CTODPRIV-PROFESIONALES/218/ADMÓN.-24-27



2024 - 2027

GABRIEL EUGENIO TODD ALANÍS
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
"GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN"
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

OCTAVIO CASTAÑEDA VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN Y GUMAC
CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

RCCH/GATZ

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SAIA-DA-CL-037/2025
"INSTALACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD"

PARTIDA 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETIVO: Instalar el Centro de Gestión de Movilidad (CGM) para administrar el sistema semaforizado del municipio de San Pedro Garza García, permitiendo un control centralizado del tráfico vehicular y optimizando la seguridad y eficiencia vial. Además del acondicionamiento de las oficinas de la Dirección de Movilidad.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Acondicionamiento del espacio para el nuevo Centro de Gestión de Movilidad, el cual estará ubicado en Independencia 233, Col Casco en San Pedro Garza García, a continuación, se describen los servicios:

Sub	Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida	PRE-000	PRELIMINARES		
1.1	PRE-001	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS ADECUACIONES Y RETIROS, HASTA EL LUGAR INDICADO EN EL SITIO, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00
1.2	RE-002	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LAS INSTALACIONES, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00
1.3	RE-003	SONDEO EN LÍNEA DE DESCARGA SANITARIA PARA DETERMINAR PROFUNDIDAD Y LAS CONDICIONES DE LA MISMA, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00
1.4	RE-004	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00
	RE-000	RETIRO Y DESMATELAMIENTO		
1.5	RE-001	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN UBICADOS EN 3 PLANTA BAJA Y 1 EN PLANTA ALTA, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, DESPERDICIOS, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

1.6	RE-002	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE PORTON DE 4.8MTS DE ANCHO X 2.40MTS DE ALTO, LEVADIZO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN UBICADO EN PLANTA BAJA AL FONDO, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.7	RE-003	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CANCEL FIJO DE 1.6 DE ANCHO X 2.16 DE ALTO CON RECUPERACIÓN UBICADO EN PLANTA BAJA AL FONDO, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, DESPERDICIOS, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.8	RE-004	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 38.95 ML DE MURO A BASE DE PANEL DE YESO A DOS CARAS EXISTENTES CON UNA ALTURA DE 2.5 MTS. ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.9	RE-005	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO 9.25 ML DE PECHERA DE PANEL DE YESO A UNA CARA EXISTENTES CON UNA ALTURA DE 0.8 MTS. ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.10	RE-006	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 8.2 ML DE PECHERA DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS EXISTENTES CON UNA ALTURA DE 0.8 MTS., ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.11	RE-007	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 22.28 M2 DE FIRME CON MAMPOSTERIA CON 10CM DE ESPESOR, ABARCA: RETIRO, APLANAMIENTO DEL AREA, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.12	RE-008	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CANCEL FIJO Y PUERTAS DOBLES DE VIDRIO ABATIBLES CON RECUPERACIÓN, ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UBICACIÓN: OF. PLANTA ALTA.	SERVICIO	1.00
1.13	RE-009	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CANCEL FIJO UBICADO EN OFICINAS DEL DIRECTOR DE 2MTS DE ANCHO X 2.4MTS. DE ALTO CON RECUPERACIÓN, ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.14	RE-010	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE COCINETA CON RECUPERACION EN PLANTA ALTA, ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

1.15	RE-011	RETIRO, DESMANTELAMIENTO Y CANCELACIÓN DE BAÑO SANITARIO Y LAVAMANOS, ESPEJO, PORTA ROLLOS, ASÍ COMO SUS ACCESORIOS TODO CON RECUPERACIÓN EXISTENTES, ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, CANCELACIÓN DE LÍNEA SANITARIA Y DE AGUA POTABLE, TAPAR HUECOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.16	RE-012	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 110 M2 DE DUELA LAMINADA EN TODA LA PLANTA ALTA. ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.17	RE-013	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 4.54 M2 DE CERAMICO EN BAÑO EXISTENTE. PLANTA ALTA, ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.18	RE-014	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 10.27 MTS DE CIELO LISO A BASE DE PANEL DE YESO EN LA OFICINA UBICADA EN LA PLANTA BAJA EXISTENTE A UNA ALTURA DE 2.3 MTS., ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.19	RE-015	RETIRO DE 13.78 M2 DE PAPEL TAPIZ DE OFICINA UBICADA EN LA PLANTA ALTA EXISTENTE, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.20	RE-016	RETIRO, DESMANTELAMIENTO DE LÁMINA Y COLCHONETA EN TECHUMBRE EXISTENTE PARA SU ADECUACIÓN, ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.21	RE-017	RETIRO, DESMANTELAMIENTO DE 4.9 ML DE BARANDAL CON UNA ALTURA DE 0.9 MTS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN, ABARCA: RESANES EN PISO Y MUROS, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

	ALB-000	ALBAÑILERÍAS		
1.22	ALB-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMPASTADO 142M2 DE FIRME PARA RENIVELAR PISO Y RECIBIR PISO CERÁMICO CON UN ESPESOR MAX. 5 CM EN EL ÁREA DE OFICINAS, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.23	ALB-002	FIRME DE 10 CMS. PARA NIVELAR PISO (ÁREA MAMPOSTERÍA 22.28 M2.), ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.24	ALB-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 128.88 M2 DE YESO PARA AFINAR MUROS PERIMETRALES CON ESPESOR DE 2CM MÁX., HASTA UN ALTURA DE 2.8 MTS, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, TAPAR HUECOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

1.25	ALB-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING PEATONAL DE 30X420 CMS CON ESPESOR DE 1.2 IN (1 3/16) EN BANQUETA PARA RECIBIR LÍNEA DE PLUVIAL INTERIOR. ABARCA: RETIRO ADOQUIN, ZANJA, PLANTILLA, CARCAMO CON CONCRETO Y ACERO, CONTRA MARCO METÁLICO PARA RECIBIR REJILLA CON SUS RESPECTIVAS ANCLAS, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00
1.26	ALB-005	PERFORACIÓN Y ADECUACIÓN DE POZO PARA ELEVADOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR DE 1.5X 1.5 MTS. CON UNA PROFUNDIDAD ENTRE 30 Y 40 CMS, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, ACARREOS, RETIROS PRODUCTO DE LA PERFORACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

	ESTR-000	ESTRUCTURA Y HERRERIA		
1.27	ESTR-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA A BASE JOIST Y LOSA ACERO DE 10.51 M2, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CIMBRA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.28	ESTR-002	RENIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE PTR 4X6" EN UN ÁREA DE 58.51 M2, ABARCA: LÁMINA, GOTERONES, FALTON, MATERIALES O LO QUE CONSIDERE PARA EVITAR ESCURRIEMENTOS EN EL REMATE DE LOSAS, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CIMBRA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.29	ESTR-003	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 3 ML DE ESCALERA MARINA A BASE DE ÁNGULO DE 4"X 1/4", SOLERA DE 2" X 1/8", SOLERA DE 3", ABARCA: CARGA, DESCARGA, ACARREOS ANDAMIOS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.30	ESTR-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO 9MM Y DECK SINTÉTICO PVC COLOR NOGAL, EN TERRAZA CENTRAL, EN UN ÁREA DE 22.8 M2, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CIMBRA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

	AC-000	ACABADOS		
1.31	AC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORCELÁNATO ESMALTADO DE 252.28 M2, MODELO MARMI PARA PISO INTERIOR ACABADO SATINADO COLOR CREAM (EL COLOR SE DETERMINARÁ CON EL PARTICIPANTE GANADOR) DE 59.6 X 119.4 CM, ABARCA: MATERIALES, BOQUILLA AL COLOR DEL PORCELÁNATO O SIMILAR, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.32	AC-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 228.58 M2 DE PINTURA A DOS MANOS NEGRO MATE ALQUIDALICA PREMIUM O SUPERIOR PARA ESTRUCTURA METÁLICA, ESCALERAS, LOSA Y TUBERÍAS EN CIELOS, ABARCA: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LUADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.33	AC-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 466.51 M2 DE PINTURA VINÍLICA A 2 MANOS COLOR BLANCO OSTION PARA MUROS BASE AGUA PREMIUM EN MUROS, ABARCA: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LUADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

1.34	AC-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19.5 ML DE PECHERA EN FORMA DE "U", SECCIÓN 0.70X0.15X 0.70 M. A BASE DE PANEL DE YESO NORMAL DE 13 MM CON ESTRUCTURA DE CANAL Y POSTE ESTRUCTURAL DE 9.2 CM Y REFUERZO DE MADERA PARA PUERTAS A BASE DE CANAL DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 2" X 1 1/2", MATERIALES, ABARCA: ACABADO EN MURO Y JUNTAS FORMADAS ENTRE LAS HOJAS DEL PANEL DE YESO CON REFUERZO COMPUESTO READYMIX Y CINTA PARA REFUERZO DE JUNTAS DE PAPEL DE 2" NIVEL 4, EN LAS ESQUINAS CONSIDERAR PERFATRIM Y SE COLOCARÁ REDYMIX, PIJAS, TAQUETES, POSTERÍA, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.35	AC-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 ML DE PECHERA EN FORMA DE "U", SECCIÓN 0.70X0.15X 0.70 M. A BASE DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) DE 13 MM CON ESTRUCTURA DE CANAL Y POSTE ESTRUCTURAL DE 9.2 CM Y REFUERZO DE MADERA PARA PUERTAS A BASE DE CANAL DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 2" X 1 1/2", MATERIALES, ABARCA: ACABADO EN MURO Y JUNTAS FORMADAS ENTRE LAS HOJAS DEL PANEL DE YESO CON REFUERZO COMPUESTO BASECOAT Y CINTA PARA REFUERZO DE JUNTAS DE MALLA DE 2" NIVEL 4, EN LAS ESQUINAS CONSIDERAR PERFATRIM Y SE COLOCARÁ BASECOAT, PIJAS, TAQUETES, POSTERÍA, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.36	AC-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 56 M2 TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA MURO DIVISORIO A BASE DEL SISTEMA DE PANEL DE YESO CON ESPESOR DE 11.74 CM, A DOS CARAS DE PANEL DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, FIJADO MEDIANTE TORNILLO TIPO S DE 1 5/8" DE LARGO SEPARADOS ENTRE SI COMO MÁXIMO DE 20 CM A BASTIDOR METÁLICO, ABARCA: ACABADO EN MURO Y JUNTAS FORMADAS ENTRE LAS HOJAS DEL PANEL DE YESO CON REFUERZO COMPUESTO READYMIX Y CINTA PARA REFUERZO DE JUNTAS DE PAPEL DE 2" NIVEL 4, EN LAS ESQUINAS CONSIDERAR PERFATRIM Y SE COLOCARÁ REDYMIX, REFUERZO DE MADERA PARA PUERTAS, A BASE DE CANAL DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 2" X 1 1/2" MATERIALES, PIJAS, TAQUETES, POSTERÍA, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.37	AC-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 44 M2 TABLAROCA BASE DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) CON ESPESOR DE 11.74 CM, A DOS CARAS DE PANEL DE CEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, FIJADO MEDIANTE TORNILLO TIPO S DE 1 5/8" DE LARGO SEPARADOS ENTRE SI COMO MÁXIMO DE 20 CM. A BASTIDOR METÁLICO, ABARCA: ACABADO EN MURO Y JUNTAS FORMADAS ENTRE LAS HOJAS DEL PANEL DE CEMENTO CON REFUERZO COMPUESTO BASECOAT Y CINTA PARA REFUERZO DE JUNTAS DE 2", EN LAS ESQUINAS CONSIDERAR PERFATRIM Y SE COLOCARÁ BASECOAT, REFUERZO DE MADERA PARA PUERTAS, A BASE DE CAN DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 2" X 1 1/2", MATERIALES, PIJAS, TAQUETES, POSTERÍA, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00

1.38	AC-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 93.52 M2 DE TABLAROCA PARA PLAFÓN LISO A BASE DE PANEL DE YESO ESTÁNDAR PREMIUM O SUPERIOR, FORMADO CON CANALETA DE CARGA CALIBRE 26 A CADA 1.22 METROS Y CANAL LISTÓN CALIBRE 26 A CADA 61 CM, SUSPENDIDO MEDIANTE COLGANTE DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, DIFERENTES MEDIDAS. ABARCA: TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO PERFACINTA Y COMPUESTO READYMIX, CONSIDERAR ACABADO NIVEL 4, REMATES, SOPORTERÍA, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO CON TORNILLO TIPO "S" DE 1" A CADA 20CMS., HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.39	AC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.48 M2 FALSO PLAFÓN MODULAR DE 60 X 60 CM, EN PLACAS DE 600 X 600 X 15 MM, FABRICADAS CON FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO CON ACABADO SEGÚN EXISTENTES EN EDIFICIO, RESISTENCIA AL FUEGO CLASE A, CLASIF., AISLAMIENTO TÉRMICO, REFLECTANCIA LUMÍNICA, RESISTENCIA A LA HUMEDAD RELATIVA, COLOR BLANCO, PERFIL DE BORDE REGULAR ANGULADO, MARCA PREMIUM, CON SUSPENSIÓN DE ACUERDO A LO EXISTENTE, COLOR BLANCO, A BASE DE PERFIL TEE SECUNDARIA Y ÁNGULO PERIMETRAL PRELUDE BLANCO, COLGANTEADO A LA LOSA CON ALAMBRE GALV. NO. 14, EN CUALQUIER NIVEL, ABARCA: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, CALZAS, CARGAS CAL. 22, ANCLA DE ÁNGULO PREMONTADO DE 1 1/4", TAQUETEADO Y ATORNILLADO DEL BASTIDOR A LOSA Y MUROS, COLOCACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.40	AC-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 148 ML ZOCLO EN PORCELANATO. ABARCA: ADHESIVO, BOQUILLA, REMATES, MATERIAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, CHAPLAN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.41	AC-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 41 M2 DE PINTURA VINÍLICA A 2 MANOS CON DISEÑO ENTREGADO POR EL DUEÑO PARA FACHADA EXTERIOR, BASE AGUA PREMIUM, ABARCA: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIJADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.42	AC-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 M2 DE PANEL A BASE LAMBRÍN RANURADO DECORATIVO DE PVC PARA INTERIOR COLOR NOGAL. ABARCA: ADHESIVO, REMATES, MATERIAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.43	AC-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA PARA INTERIOR COLOR LATTE 2 PANELES DE 1M X 2M FABRICADA DE MELANINA DE 15 MM. ABARCA: ADHESIVO, REMATES, MATERIAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.44	AC-016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 94 M2 DE PINTURA VINÍLICA A 2 MANOS EN CIELOS COLOR BLANCO OSTION, BASE AGUA PREMIUM, ABARCA: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIJADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

	MSAN-000	MUEBLES SANITARIOS		
1.45	MSAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIOS INTERCERAMIC, 3 Y 4.8L BLANCO. ABARCA: KIT DE INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	2.00
1.46	MSAN-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO PEDESTAL GAMA MEDIA ALTA. ABARCA: MEZCLADORA, KIT DE INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.47	MSAN-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS GAMA MEDIA ALTA RUGO, ABARCA: KIT DE INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	2.00
1.48	MSAN-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE JARDIN PARA SINK. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.49	MSAN-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS CIRCULARES DE 60 CM. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.50	MSAN-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EXTRACTORES DE 4" PREMIUM, DE PVC, VOLTAJE 110. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	2.00
1.51	MSAN-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO 9", JUMBO, PREMIUM. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	2.00
1.52	MSAN-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS PLEGADAS PARA MANOS, PREMIUM. ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00

	ELEC-000	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
--	----------	--------------------------	--	--

1.53	ELEC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 9 SALIDAS DE MUROS PARA APAGADOR SENCILLO, PREMIUM. ABARCA: CANALIZACIÓN CON TUBO CONDUIT DE 3/4" EN MUROS EMBEBIDO, RANURA Y RESANE EN MURO, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, CAJAS CHALUPA, REGISTROS CON TAPA, SOPORTERÍA CLIP METÁLICA, CABLEADO SEGÚN CÉDULA DE PLANO CON 2 CABLES CAL 12 THHWLS 90G. MÁS UNO DE TIERRA FÍSICA CAL 12 MÁS GUÍAS, CONEXIONES, CINCHOS, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS CON PLANTILLA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN, ANDAMIOS Y/O ESCALERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y FUERZA DE TRABAJO.	SERVICIO	1.00
1.54	ELEC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 4 SALIDAS DE MUROS PARA APAGADOR DOBLE ESCALERA, PREMIUM. ABARCA: CANALIZACIÓN CON TUBO CONDUIT DE 3/4" EN MUROS EMBEBIDO, RANURA Y RESANE EN MURO, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, CAJAS CHALUPA, REGISTROS CON TAPA, SOPORTERÍA CLIP METÁLICA, CABLEADO SEGÚN CÉDULA DE PLANO CON 2 CABLES CAL 12 THHWLS 90G MÁS UNO DE TIERRA FÍSICA CAL 12 MÁS GUÍAS, CONEXIONES, CINCHOS, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS CON PLANTILLA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN, ANDAMIOS Y/O ESCALERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y FUERZA DE TRABAJO.	SERVICIO	1.00
1.55	ELEC-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 26 SALIDAS ELÉCTRICAS EN PISO Y/O MURO PARA CONTACTO DOBLE DUPLEX 15 A. CON MARCO COMPLETO A 120V, PREMIUM, ABARCA: CANALIZACIÓN CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" EMBEBIDO, RANURA Y RESANE EN MURO Y/O PISO, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, CAJAS CHALUPA, REGISTROS CON TAPA, SOPORTERÍA CLIP METÁLICA, CABLEADO CON 2 CABLES CAL 12 MÁS UNO DE TIERRA FÍSICA CAL 12 MÁS GUÍAS, CONEXIONES, CINCHOS, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS CON PLANTILLA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN, ANDAMIOS Y/O ESCALERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, CONEXIÓN CON POLARIZADO Y FUERZA DE TRABAJO. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.56	ELEC-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 LUMINARIAS PARA PLAFÓN CIRCULAR 10 "LED COLOR NEGRO, PREMIUM. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.57	ELEC-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 80 ML TUBERÍA 3/4 GALVANIZADA PARA DISTRIBUCIÓN DE APAGADORES, CONTACTOS Y LUMINARIAS. ABARCA: SOPORTERÍA, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.58	ELEC-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 240 ML DE CABLEADO CALIBRE #12. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.59	ELEC-007	REUBICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTACTO PARA INTERNET EN MURO DE PANEL DE YESO, ABARCA: CABLEADO EXTRA, CHALUPA, SOPORTERÍA, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ATRÁS HACIA ADELANTE, OFICINAS PLANTA ALTA.)	SERVICIO	1.00
1.60	ELEC-008	REUBICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DOBLES EN MUROS DE PANEL DE YESO Y PISO UBICADO EN PLANTA ALTA. ABARCA: CABLEADO EXTRA, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ATRÁS HACIA ADELANTE, OFICINAS PA.)	SERVICIO	15.00

	HID-000	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
1.61	HID-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE DE 2" PARA LAVABOS Y TARJA, ABARCA: RANURAS, PERFORACIONES, TUBERÍA, COPLES, CODOS, PEGAMENTO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2.00
1.62	HID-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE DE 4", SALIDA PISO LAVABO, SANITARIOS Y ZINC, ABARCA: RANURAS EN PISO, PERFORACIONES, TUBERÍA, COPLES, CODOS, PEGAMENTO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	4.00
1.63	HID-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA EXTRACTORES. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2.00
1.64	HID-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AGUA PARA SANITARIOS. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2.00
1.65	HID-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AGUA FRÍA PARA LAVABO, ZINC Y TARJA, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	3.00
1.66	HID-006	INTERCONEXIÓN A DRENAJE EXISTENTE. ABARCA: RANURAS EN PISO, PERFORACIONES, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

	CAN-000	CANCELERÍA Y PUERTAS		
1.67	CAN-001	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FIJA UNIFICADA EN LA SALA DEL DIRECTOR DE ALUMINIO A BASE DE PERFILES EUROVEN CLASSIC NATURAL CON CRISTAL CLARO 6 MM DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE 2.4 MTS. X 2.6 MTS DE ANCHO, ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA, SELLO PERIMETRAL, EMPAQUES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.68	CAN-002	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FIJA UBICADA EN LA SALA DEL DIRECTOR DE ALUMINIO A BASE DE PERFILES EUROVEN CLASSIC NATURAL CON CRISTAL CLARO 6 MM DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE 2.4 MTS. Y 3.0 MTS DE ANCHO, ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA, SELLO PERIMETRAL, EMPAQUES, PIJAS, TAQUETES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.69	CAN-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO EN UN CLARO DE 0.9 MTS X 2.4 MTS DE ALTURA A BASE DE PERFILES EUROVEN NATURAL CON CRISTAL CLARO 6 MM DE ESPESOR. ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA, EMPAQUES, BISAGRAS HIDRÁULICAS, CERRADURA, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	3.00

1.70	CAN-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y FIJO LATERAL DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (SALA DE JUNTAS CLARO 1.26MTS POR 2.4 MTS DE ALTURA.) EMBUTIDO AL PISO NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.71	CAN-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y FIJO LATERAL DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70 COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (COMEDOR CLARO 1.75 MTS POR 2.4 MTS DE ALTURA.) EMBUTIDO AL PISO. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.72	CAN-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SEIRE 7, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ESCALERA CLARO 2.9 MTS POR 2.60MTS DE ALTURA.)	SERVICIO	1.00
1.73	CAN-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y FIJO LATERAL DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (RECEPCION CLARO 1.6 MTS POR 2.4MTS DE ALTURA.) EMBUTIDO AL PISO NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.74	CAN-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y FIJO LATERAL DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (SITE CLARO 2 MTS POR 2.4MTS DE ALTURA. CONSIDERAR 0.9 MTS DE CLARO Y 1.1 MTS DE FIJO.) NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.75	CAN-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DOBLE Y 2 FIJOS LATERALES DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (OFICINAS PA CLARO 4.6 MTS CON ALTURA DE 2.4 MTS) EMBUTIDO AL PISO. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1.00
1.76	CAN-010	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DOBLE ABATIMIENTO COLOR NEGRO MATE, ABARCA: BISAGRAS HIDRÁULICAS, CERRADURA, MARCO, PIJAS, TAQUETES, SILICÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CLARO DE 1.20 X 2.6 MTS. CUARTO MÁQUINAS ELEVADOR).	SERVICIO	1.00

1.77	CAN-011	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DOBLE ABATIMIENTO COLOR NEGRO MATE, ABARCA: BISAGRAS HIDRÁULICAS, CERRADURA, MARCO, PUAS, TAQUETES, SILICÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CLARO DE 1.73 X 2.4 MTS. EN ZINC).	SERVICIO	1.00
1.78	CAN-012	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FIJA EN JARDÍN PLANTA BAJA A BASE DE ALUMINIO CON DE PERFILES EUROVEN CLASSIC BLANCO CON CRISTAL CLARO 6 MM DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE 2.6 MTS. X 1.1MTS DE ANCHO. ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA SELLO PERIMETRAL, EMPAQUES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2.00
1.79	CAN-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SEIRE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM A UNA ALTURA DE 2.6 MTS. X 1 MT DE ANCHO. ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA SELLO PERIMETRAL, EMPAQUES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

	CARP-000	CARPINTERÍA		
1.80	CARP-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR DE 0.90 X 2.10 MTS. ABARCA: TAQUETES, PUAS, CHAPA 2 DERECHAS Y 1 IZQUIERDA CON LLAVE GAMA PREMIUM, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EL COLOR CHOCOLATE, SE DETERMINARÁ CON EL PARTICIPANTE GANADOR. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	3.00
1.81	CARP-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE PARA COCINETA DE 4.0 MTS DE LARGO CON TARJA DE 0.80 X 0.6 MTS. DE ACERO INOXIDABLE, CON CAJONERAS, PUERTAS Y GABINETES SUPERIORES, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL COLOR SE DETERMINARÁ CON EL PARTICIPANTE GANADOR.	SERVICIO	1.00


	PL-000	PLUVIAL		
1.82	PL-001	REUBICACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES EXISTENTES HACIA ÁREA DE JARDÍN Y/O ESCALERAS EN REJILLA INTERIOR PARA CONECTAR A PLUVIAL EN BANQUETA. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.83	PL-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19.5 ML DE TUBO PVC DE 6" PARA DRENAJE PLUVIAL. ABARCA: RANURAS EN PISO, DEMOLICIÓN DE FIRME, PERFORACIÓN, ZANJA, TENDIDO, ACOSTILLAMIENTO DE TUBERÍA, SELLO, CODOS, COPLES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00
1.84	PL-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 ML DE REJILLA TIPO IRVING CON ESPESOR DE 1.2 IN (1 3/16) PARA DRENAJE PLUVIAL BAJO ESCALERAS. ABARCA: RANURAS EN PISO, DEMOLICIÓN DE FIRME, PERFORACIÓN, ZANJA, CÁRCAMO, ÁNGULO PARA RECIBIR REJILLA ACOSTILLAMIENTO DE TUBERÍA, SELLO, CODOS, COPLES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00



360

H

	OT-000	OTROS		
1.85	OT-001	MANTENIMIENTO DE PORTÓN PRINCIPAL. ABARCA: PINTURA, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MOTOR, REFACCIONES, ACCESORIOS, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00

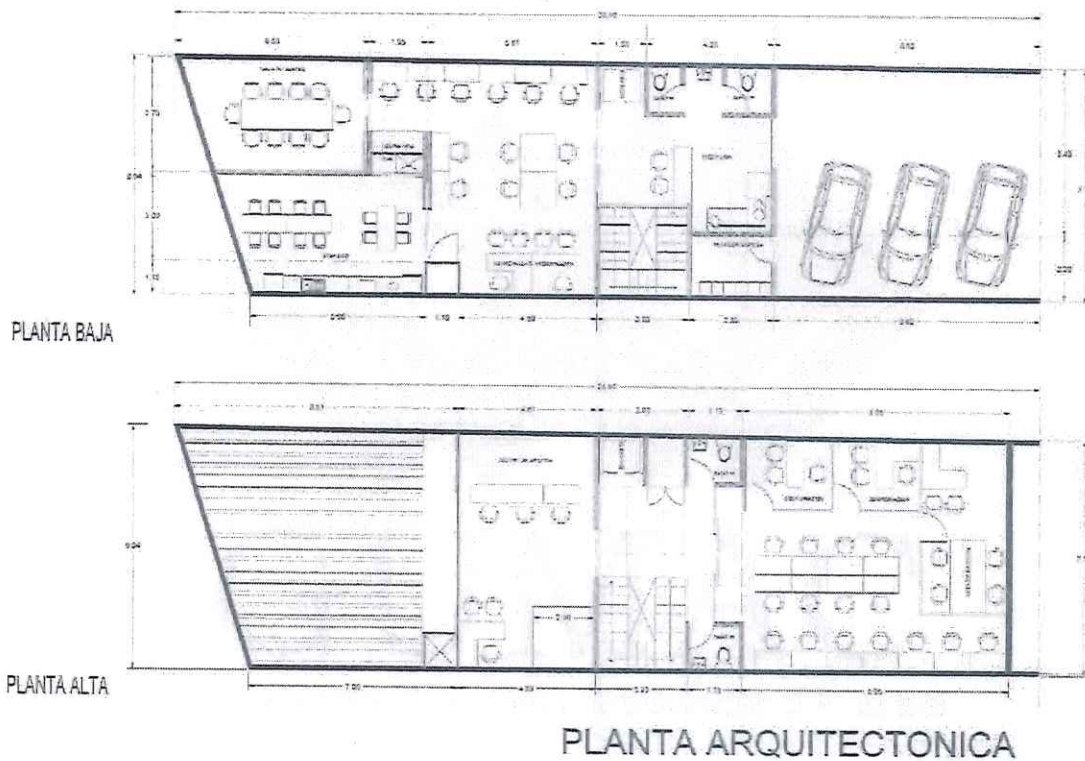

ATENTAMENTE,


OCTAVIO CASTAÑEDA VÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.

Página 12 de 12

ANEXO 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SALA-DA-CL-037/2025 "INSTALACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD"

PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETIVO: Instalar el Centro de Gestión de Movilidad (CGM) para administrar el sistema semaforizado del municipio de San Pedro Garza García, permitiendo un control centralizado del tráfico vehicular y optimizando la seguridad y eficiencia vial. Además del acondicionamiento de las oficinas de la Dirección de Movilidad.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Acondicionamiento del espacio para el nuevo Centro de Gestión de Movilidad, el cual estará ubicado en Independencia 233, Col Centro en San Pedro Garza García, a continuación, se describen los servicios:

SUB PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PRE-001	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS ADECUACIONES Y RETIROS, HASTA EL LUGAR INDICADO EN EL SITIO, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	\$ 50,350.40	\$ 50,350.40
1.20	RE-002	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LAS INSTALACIONES, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	\$ 25,475.16	\$ 25,475.16
1.30	RE-003	SONDEO EN LÍNEA DE DESCARGA SANITARIA PARA DETERMINAR PROFUNDIDAD Y LAS CONDICIONES DE LA MISMA, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	\$ 5,487.73	\$ 5,487.73
1.40	RE-004	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	\$ 29,153.01	\$ 29,153.01
	RE-001	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN UBICADOS EN 3 PLANTA BAJA Y 1 EN PLANTA ALTA, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, DESPERDICIOS, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 3,078.57	\$ 3,078.57
1.50	RE-002	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE PORTON DE 4.5MTS DE ANCHO X 2.40MTS DE ALTO, LEVADIZO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN UBICADO EN PLANTA BAJA AL FONDO, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 10,173.21	\$ 10,173.21
1.70	RE-003	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CANCEL FUO DE 1.5 DE ANCHO X 2.16 DE ALTO CON RECUPERACIÓN UBICADO EN PLANTA BAJA AL FONDO, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, DESPERDICIOS, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 1,938.36	\$ 1,938.36
1.80	RE-004	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 36.95 ML DE MURO A BASE DE PANEL DE YESO A DOS CARAS EXISTENTES CON UNA ALTURA DE 2.5 MTS, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 7,487.36	\$ 7,487.36
1.90	RE-005	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO 9.25 ML DE PECHERA DE PANEL DE YESO A UNA CARA EXISTENTES CON UNA ALTURA DE 0.8 MTS, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 1,051.53	\$ 1,051.53
1.10	RE-006	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 8.2 ML DE PECHERA DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS EXISTENTES CON UNA ALTURA DE 0.8 MTS, ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 798.15	\$ 798.15
1.11	RE-007	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 22.28 M2 DE FIRME CON MAMPOSTERÍA CON 10CM DE ESPESOR, ABARCA: RETIRO, APLANAMIENTO DEL ÁREA, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 9,604.00	\$ 9,604.00
1.12	RE-008	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CANCEL FUO Y PUERTAS DOBLES DE VIDRIO ABATIBLES CON RECUPERACIÓN, ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UBICACIÓN: OF. PLANTA ALTA.	SERVICIO	1	\$ 36,271.55	\$ 36,271.55
1.13	RE-009	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CANCEL FUO UBICADO EN OFICINAS DEL DIRECTOR DE 2MTS DE ANCHO X 2.40MTS DE ALTO CON RECUPERACIÓN, ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 17,141.16	\$ 17,141.16
1.14	RE-010	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE COCINETA CON RECUPERACIÓN EN PLANTA ALTA, ABARCA: RETIRO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO, FLETES Y TRASLADOS A DONDE LO INDIQUE SERVICIOS PÚBLICOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 5,739.06	\$ 5,739.06

Handwritten notes on the left margin: H , K , Cy , Z , and a crossed-out line.

1.30	ESTR-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO SIMIL Y DECK SINTÉTICO PVC COLOR NOGAL, EN TERRAZA CENTRAL, EN UN ÁREA DE 22.5 M2, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	110,891.76	\$	110,891.76
1.31	AC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORCELÁNATO ESMALTADO DE 252.25 M2, MODELO MARMI PARA PISO INTERIOR ACABADO SATINADO COLOR CREAM (EL COLOR SE DETERMINARÁ CON EL PARTICIPANTE GANADOR) DE 59.5 X 119.4 CM, ABARCA: MATERIALES, BOQUILLA AL COLOR DEL PORCELÁNATO O SIMILAR, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	542,899.70	\$	542,899.70
1.32	AC-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 228.58 M2 DE PINTURA A DOS MANOS NEGRO MATE ALQUIDALUCA PREMIUM O SUPERIOR PARA ESTRUCTURA METÁLICA, ESCALERAS, LOSA Y TUBERÍAS EN CIELOS, ABARCA: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	26,931.43	\$	26,931.43
1.33	AC-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 466.51 M2 DE PINTURA VINÍLICA A 2 MANOS COLOR BLANCO OSTION PARA MUROS BASE AGUA PREMIUM EN MUROS, ABARCA: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	40,894.16	\$	40,894.16
1.34	AC-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19.3 ML DE PECHERA EN FORMA DE "U", SECCIÓN 0.70X0.15X 0.70 M, A BASE DE PANEL DE YESO NORMAL DE 13 MM CON ESTRUCTURA DE CANAL Y POSTE ESTRUCTURAL DE 9.2 CM Y REFUERZO DE MADERA PARA PUERTAS A BASE DE CANAL DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 2" X 1 1/2", MATERIALES, ABARCA: ACABADO EN MURO Y JUNTAS FORMADAS ENTRE LAS HOJAS DEL PANEL DE YESO CON REFUERZO COMPUESTO REDYMIX Y CINTA PARA REFUERZO DE JUNTAS DE PAPEL DE 2" NIVEL 4, EN LAS ESQUINAS CONSIDERAR PERPATRIM Y SE COLOCARÁ REDYMIX, PUAS, TAQUETES, POSTERÍA, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	28,067.11	\$	28,067.11
1.35	AC-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 ML DE PECHERA EN FORMA DE "U", SECCIÓN 0.70X0.15X 0.70 M, A BASE DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) DE 13 MM CON ESTRUCTURA DE CANAL Y POSTE ESTRUCTURAL DE 9.2 CM Y REFUERZO DE MADERA PARA PUERTAS A BASE DE CANAL DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 2" X 1 1/2", MATERIALES, ABARCA: ACABADO EN MURO Y JUNTAS FORMADAS ENTRE LAS HOJAS DEL PANEL DE YESO CON REFUERZO COMPUESTO BASECOAT Y CINTA PARA REFUERZO DE JUNTAS DE MALLA DE 2" NIVEL 4, EN LAS ESQUINAS CONSIDERAR PERPATRIM Y SE COLOCARÁ BASECOAT, PUAS, TAQUETES, POSTERÍA, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	11,848.30	\$	11,848.30
1.36	AC-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 56 M2 TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA MURO DIVISORIO A BASE DEL SISTEMA DE PANEL DE YESO CON ESPESOR DE 11.74 CM, A DOS CARAS DE PANEL DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, PUADO MEDIANTE TORNILLO TIPO S DE 1 5/8" DE LARGO SEPARADOS ENTRE SI COMO MÁXIMO DE 20 CM A BASTIDOR METÁLICO, ABARCA: ACABADO EN MURO Y JUNTAS FORMADAS ENTRE LAS HOJAS DEL PANEL DE YESO CON REFUERZO COMPUESTO REDYMIX Y CINTA PARA REFUERZO DE JUNTAS DE PAPEL DE 2" NIVEL 4, EN LAS ESQUINAS CONSIDERAR PERPATRIM Y SE COLOCARÁ REDYMIX, REFUERZO DE MADERA PARA PUERTAS, A BASE DE CANAL DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 2" X 1 1/2", MATERIALES, PUAS, TAQUETES, POSTERÍA, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	47,768.72	\$	47,768.72
1.37	AC-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 44 M2 TABLAROCA BASE DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) CON ESPESOR DE 11.74 CM, A DOS CARAS DE PANEL DE CEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, PUADO MEDIANTE TORNILLO TIPO S DE 1 5/8" DE LARGO SEPARADOS ENTRE SI COMO MÁXIMO DE 20 CM, A BASTIDOR METÁLICO, ABARCA: ACABADO EN MURO Y JUNTAS FORMADAS ENTRE LAS HOJAS DEL PANEL DE CEMENTO CON REFUERZO COMPUESTO BASECOAT Y CINTA PARA REFUERZO DE JUNTAS DE 2", EN LAS ESQUINAS CONSIDERAR PERPATRIM Y SE COLOCARÁ BASECOAT, REFUERZO DE MADERA PARA PUERTAS, A BASE DE CAN DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 2" X 1 1/2", MATERIALES, PUAS, TAQUETES, POSTERÍA, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	74,477.50	\$	74,477.50

PC
G
H
L

1.38	AC-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 93.52 M2 DE TABLARCA PARA PLAFÓN LISO A BASE DE PANEL DE YESO ESTÁNDAR PREMIUM O SUPERIOR, FORMADO CON CANALETA DE CARGA CALIBRE 25 A CADA 1.22 METROS Y CANALUSTÓN CALIBRE 26 A CADA 61 CM, SUSPENDIDO MEDIANTE COLGANTE DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, DIFERENTES MEDIDAS. ABARCA: TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO PERFACINTA Y COMPUESTO READYMIK, CONSIDERAR ACABADO NIVEL 4, REMATES, SOPORTERÍA, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO CON TORNILLO TIPO "S" DE 1" A CADA 26 CMS., HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	61,992.23	\$	61,992.23
1.39	AC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.48 M2 FALSO PLAFÓN MODULAR DE 60 X 60 CM, EN PLACAS DE 600 X 600 X 15 MM, FABRICADAS CON FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO CON ACABADO SEGÚN EXISTENTES EN EDIFICIO, RESISTENCIA AL FUEGO CLASE A, CLASIF., AISLAMIENTO TÉRMICO, REFLECTANCIA LUMÍNICA, RESISTENCIA A LA HUMEDAD RELATIVA, COLOR BLANCO, PERFIL DE BORDE REGULAR ANGULADO, MARCA PREMIUM, CON SUSPENSIÓN DE ACUERDO A LO EXISTENTE, COLOR BLANCO, A BASE DE PERFIL YEE SECUNDARIA Y ÁNGULO PERIMETRAL PRELUDE BLANCO, COLGANTEADO A LA LOSA CON ALAMBRE GALV. NO. 14, EN CUALQUIER NIVEL. ABARCA: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, CALZAS, CARGAS CAL. 22, ANCLA DE ÁNGULO PREMONTADO DE 1 1/4", TAQUETEADO Y ATORNILLADO DEL BASTIDOR A LOSA Y MUROS, COLOCACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	8,831.84	\$	8,831.84
1.40	AC-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 148 ML ZOCLO EN PORCELANATO, ABARCA: ADHESIVO, BOQUILLA, REMATES, MATERIAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, CHAPLAN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	32,889.14	\$	32,889.14
1.41	AC-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 41 M2 DE PINTURA VINÍLICA A 2 MANOS CON DISEÑO ENTREGADO POR EL DUEÑO PARA FACHADA EXTERIOR, BASE AGUA PREMIUM, ABARCA: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FIJADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	3,520.00	\$	3,520.00
1.42	AC-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 M2 DE PANEL A BASE LAMBRÍN RANURADO DECORATIVO DE PVC PARA INTERIOR COLOR NOGAL. ABARCA: ADHESIVO, REMATES, MATERIAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	25,751.01	\$	25,751.01
1.43	AC-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA PARA INTERIOR COLOR LATTE 2 PANELES DE 3M X 2M FABRICADA DE MELANINA DE 15 MM. ABARCA: ADHESIVO, REMATES, MATERIAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	12,707.01	\$	12,707.01
1.44	AC-016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 94 M2 DE PINTURA VINÍLICA A 2 MANOS EN CIELOS COLOR BLANCO OSTION, BASE AGUA PREMIUM, ABARCA: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FIJADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	7,424.03	\$	7,424.03
1.45	MSAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIOS INTERCERAMIC, 3 Y 4.8L BLANCO, ABARCA: KIT DE INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	2	\$	5,720.05	\$	11,440.10
1.46	MSAN-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO PEDESTAL GAMA MEDIA ALTA, ABARCA: MECIADORA, KIT DE INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	9,102.32	\$	9,102.32
1.47	MSAN-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS GAMA MEDIA ALTA RUGO, ABARCA: KIT DE INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	2	\$	814.62	\$	1,629.24
1.48	MSAN-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE JARDÍN PARA SINK, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	335.73	\$	335.73
1.49	MSAN-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS CIRCULARES DE 60 CM, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	3,838.71	\$	3,838.71
1.50	MSAN-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EXTRACTORES DE 4" PREMIUM, DE PVC, VOLTAJE 110. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	2	\$	4,273.34	\$	8,746.68
1.51	MSAN-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO 8", JUMBO, PREMIUM. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	2	\$	2,356.36	\$	5,713.72

As
/m

AL

1.52	MSAN-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS PLEGADAS PARA MANOS, PREMIUM. ABARCA: FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	1,684.98	\$	1,684.98
1.53	ELEC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 9 SALIDAS DE MUROS PARA APAGADOR SENCILLO, PREMIUM. ABARCA: CANALIZACIÓN CON TUBO CONDUIT DE 3/4" EN MUROS EMBEBIDO, RANURA Y RESANE EN MURO, CONEXIONES, CODO, COPLES, CONECTORES, CAJAS CHALUPA, REGISTROS CON TAPA, SOPORTERÍA CUP METÁLICA, CABLEADO SEGÚN CÉDULA DE PLANO CON 2 CABLES CAL 12 THWVLS S0G. MÁS UNO DE TIERRA FÍSICA CAL 12 MÁS GUÍAS, CONEXIONES, CINCHOS, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS CON PLANTILLA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN, ANDAMIOS Y/O ESCALERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y FUERZA DE TRABAJO.	SERVICIO	1	\$	25,219.80	\$	25,219.80
1.54	ELEC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 4 SALIDAS DE MUROS PARA APAGADOR DOBLE ESCALERA, PREMIUM. ABARCA: CANALIZACIÓN CON TUBO CONDUIT DE 3/4" EN MUROS EMBEBIDO, RANURA Y RESANE EN MURO, CONEXIONES, CODO, COPLES, CONECTORES, CAJAS CHALUPA, REGISTROS CON TAPA, SOPORTERÍA CUP METÁLICA, CABLEADO SEGÚN CÉDULA DE PLANO CON 2 CABLES CAL 12 THWVLS S0G. MÁS UNO DE TIERRA FÍSICA CAL 12 MÁS GUÍAS, CONEXIONES, CINCHOS, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS CON PLANTILLA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN, ANDAMIOS Y/O ESCALERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y FUERZA DE TRABAJO.	SERVICIO	1	\$	11,808.65	\$	11,808.65
1.55	ELEC-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 26 SALIDAS ELÉCTRICAS EN PISO Y/O MURO PARA CONTACTO DOBLE DUPLEX 15 A. CON MARCO COMPLETO A 120V, PREMIUM. ABARCA: CANALIZACIÓN CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" EMBEBIDO, RANURA Y RESANE EN MURO Y/O PISO, CONEXIONES, CODO, COPLES, CONECTORES, CAJAS CHALUPA, REGISTROS CON TAPA, SOPORTERÍA CUP METÁLICA, CABLEADO CON 2 CABLES CAL 12 MÁS UNO DE TIERRA FÍSICA CAL 12 MÁS GUÍAS, CONEXIONES, CINCHOS, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS CON PLANTILLA DE PROTECCIÓN, CONEXIÓN, ANDAMIOS Y/O ESCALERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, CONEXIÓN CON POLARIZADO Y FUERZA DE TRABAJO. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	42,320.63	\$	42,320.63
1.56	ELEC-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 LUMINARIAS PARA PLAFÓN CIRCULAR 10 "LED COLOR NEGRO, PREMIUM. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	27,909.81	\$	27,909.81
1.57	ELEC-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 80 ML TUBERÍA 3/4 GALVANIZADA PARA DISTRIBUCIÓN DE APAGADORES, CONTACTOS Y LUMINARIAS. ABARCA: SOPORTERÍA, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	27,482.34	\$	27,482.34
1.58	ELEC-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 240 ML DE CABLEADO CALIBRE #12. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	25,762.66	\$	25,762.66
1.59	ELEC-007	REUBICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTACTO PARA INTERNET EN MURO DE PANEL DE YESO, ABARCA: CABLEADO EXTRA, CHALUPA, SOPORTERÍA, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ATRÁS HACIA ADELANTE, OFICINAS PLANTA ALTA.)	SERVICIO	1	\$	7,715.66	\$	7,715.66
1.60	ELEC-008	REUBICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DOBLES EN MUROS DE PANEL DE YESO Y PISO UBICADO EN PLANTA ALTA. ABARCA: CABLEADO EXTRA, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ATRÁS HACIA ADELANTE, OFICINAS PA.)	SERVICIO	15	\$	1,181.30	\$	17,719.50
1.61	HID-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE DE 2" PARA LAVABOS Y TARJA, ABARCA: RANURAS, PERFORACIONES, TUBERÍA, COPLES, CODO, PEGAMENTO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2	\$	2,896.22	\$	5,992.44
1.62	HID-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE DE 4", SALIDA PISO LAVABO, SANITARIOS Y ZINC, ABARCA: RANURAS EN PISO, PERFORACIONES, TUBERÍA, COPLES, CODO, PEGAMENTO, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	4	\$	2,209.16	\$	8,836.64
1.63	HID-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA EXTRACTORES. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2	\$	2,236.08	\$	4,472.16
1.64	HID-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AGUA PARA SANITARIOS. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2	\$	1,792.66	\$	3,585.32
1.65	HID-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AGUA FRÍA PARA LAVABO, ZINC Y TARJA, ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	3	\$	1,969.03	\$	5,967.09
1.66	HID-006	INTERCONEXIÓN A DRENAJE EXISTENTE. ABARCA: RANURAS EN PISO, PERFORACIONES, MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	8,902.56	\$	8,902.56

1.67	CAN-001	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FUA UNIFICADA EN LA SALA DEL DIRECTOR DE ALUMINIO A BASE DE PERFILES EUROVEN CLASSIC NATURAL CON CRISTAL CLARO 6 MM DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE 2.4 MTS. X 2.6 MTS DE ANCHO. ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA, SELLO PERIMETRAL, EMPAQUES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	13,847.85	\$ 13,847.85
1.68	CAN-002	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FUA UBICADA EN LA SALA DEL DIRECTOR DE ALUMINIO A BASE DE PERFILES EUROVEN CLASSIC NATURAL CON CRISTAL CLARO 6 MM DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE 2.4 MTS. Y 3.0 MTS DE ANCHO. ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA, SELLO PERIMETRAL, EMPAQUES, PUAS, TAQUETES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	17,141.92	\$ 17,141.92
1.69	CAN-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO EN UN CLARO DE 0.5 MTS X 2.4 MTS DE ALTURA A BASE DE PERFILES EUROVEN NATURAL CON CRISTAL CLARO 6 MM DE ESPESOR. ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA, EMPAQUES, BISAGRAS HIDRÁULICAS, CERRADURA, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	3	\$	17,141.92	\$ 51,425.76
1.70	CAN-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y FJO LATERAL DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETIILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (SALA DE JUNTAS CLARO 1.2 MTS POR 2.4 MTS DE ALTURA) EMBUTIDO AL PISO. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	15,017.96	\$ 15,017.96
1.71	CAN-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y FJO LATERAL DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70 COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETIILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (COMEDOR CLARO 1.75 MTS POR 2.4 MTS DE ALTURA) EMBUTIDO AL PISO. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	18,120.32	\$ 18,120.32
1.72	CAN-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 7, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETIILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ESCALERA CLARO 2.9 MTS POR 2.6 MTS DE ALTURA.)	SERVICIO	1	\$	22,760.26	\$ 22,760.26
1.73	CAN-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y FJO LATERAL DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETIILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (RECEPCION CLARO 1.6 MTS POR 2.4 MTS DE ALTURA) EMBUTIDO AL PISO. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	16,530.93	\$ 16,530.93
1.74	CAN-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y FJO LATERAL DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETIILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (SITE CLARO 2 MTS POR 2.4 MTS DE ALTURA, CONSIDERAR 0.9 MTS DE CLARO Y 1.1 MTS DE FJO.) NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	18,448.08	\$ 18,448.08
1.75	CAN-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DOBLE Y 2 FJOS LATERALES DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. ABARCA: CARRETIILLAS, REFORZADA PABOSSE, JALADERA, EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (OFICINAS PA CLARO 4.6 MTS CON ALTURA DE 2.4 MTS) EMBUTIDO AL PISO. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	1	\$	35,567.91	\$ 35,567.91
1.76	CAN-010	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DOBLE ABATIMIENTO COLOR NEGRO MATE. ABARCA: BISAGRAS HIDRÁULICAS, CERRADURA, MARCO, PUAS, TAQUETES, SILICÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CLARO DE 1.20 X 2.6 MTS. CUARTO MÁQUINAS ELEVADOR).	SERVICIO	1	\$	22,421.47	\$ 22,421.47
1.77	CAN-011	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DOBLE ABATIMIENTO COLOR NEGRO MATE. ABARCA: BISAGRAS HIDRÁULICAS, CERRADURA, MARCO, PUAS, TAQUETES, SILICÓN, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (CLARO DE 1.73 X 2.4 MTS. EN ZINCO).	SERVICIO	1	\$	24,063.12	\$ 24,063.12
1.78	CAN-012	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FUA EN JARDÍN PLANTA BAJA A BASE DE ALUMINIO CON DE PERFILES EUROVEN CLASSIC BLANCO CON CRISTAL CLARO 6 MM DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE 2.6 MTS. X 1.1 MTS DE ANCHO. ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA SELLO PERIMETRAL, EMPAQUES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	2	\$	9,124.71	\$ 18,249.42
1.79	CAN-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO PANORAMA, EUROVENT SERIE 70, COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM A UNA ALTURA DE 2.6 MTS. X 1 MT DE ANCHO. ABARCA: PELÍCULA ESMERILADA SELLO PERIMETRAL, EMPAQUES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	19,297.34	\$ 19,297.34

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'G' and 'H' and various initials.

Handwritten initials 'RS' and 'H' at the bottom left.

1.80	CARP-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR DE 0.90 X 2.10 MTS. ABARCA: TAJUETES, PUAS, CHAPA 3 DERECHAS Y 1 IZQUIERDA CON LLAVE GAMA PREMIUM, SELLADO PERIMETRAL, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EL COLOR CHOCOLATE, SE DETERMINARÁ CON EL PARTICIPANTE GANADOR. NOTA: LAS MARCAS SON SOLAMENTE DE REFERENCIA, LOS PARTICIPANTES PODRÁN PROPONER EQUIVALENCIA O SUPERIOR.	SERVICIO	3	\$	12,174.91	\$	36,524.73
1.81	CARP-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE PARA COCINETA DE 4.0 MTS DE LARGO CON TARJA DE 0.80 X 0.6 MTS. DE ACERO INOXIDABLE, CON CAJONERAS, PUERTAS Y GABINETES SUPERIORES. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EL COLOR SE DETERMINARÁ CON EL PARTICIPANTE GANADOR.	SERVICIO	1	\$	78,332.48	\$	78,332.48
1.82	PL-001	REUBICACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES EXISTENTES HACIA ÁREA DE JARDÍN Y/O ESCALERAS EN REJILLA INTERIOR PARA CONECTAR A PLUVIAL EN BANQUETA. ABARCA: MATERIALES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	18,421.58	\$	18,421.58
1.83	PL-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19.5 ML DE TUBO PVC DE 6" PARA DRENAJE PLUVIAL. ABARCA: RANURAS EN PISO, DEMOLICIÓN DE FIRME, PERFORACIÓN, ZANJA, TENDIDO, ACOSTILLAMIENTO DE TUBERÍA, SELLO, CODOS, COPLES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	17,919.41	\$	17,919.41
1.84	PL-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 ML DE REJILLA TIPO IRVING CON ESPESOR DE 1.2 IN (1 3/16) PARA DRENAJE PLUVIAL BAJO ESCALERAS. ABARCA: RANURAS EN PISO, DEMOLICIÓN DE FIRME, PERFORACIÓN, ZANJA, CÁRCAMO, ÁNGULO PARA RECIBIR REJILLA ACOSTILLAMIENTO DE TUBERÍA, SELLO, CODOS, COPLES, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	6,657.56	\$	6,657.56
1.85	OT-001	MANTENIMIENTO DE PORTÓN PRINCIPAL ABARCA: PINTURA, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MOTOR, REFACCIONES, ACCESORIOS, FUERZA DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$	45,156.00	\$	45,156.00
							SUB-TOTAL	\$ 2,294,595.82
							I.V.A	\$ 367,135.33
							TOTAL	\$ 2,661,731.15

Favor de asegurarse que los cálculos de su propuesta económica estén correctos, conforme a lo solicitado en las bases.

OCTAVIO CASTAÑEDA VÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.