

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Dirección de Adquisiciones

SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS

SECRETARÍA DE FINANZAS
TESORERÍA MUNICIPAL
RECIBIDO
29 SEP 2017
13:58
Fecha: viernes, 29 de septiembre de 2017, 10:52:28 a.m.



Página: 1

Solicitante: 0570 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP.		Folio 004262
Fec solicitada de inicio 2017/12/15 <i>QSM</i>	Fec solicitada de terminación 2018/08/15	Lugar de realización SAN PEDRO GARZA GARCIA,N.L.
Responsable de la Supervisión y recepción de los servicios ARQ. NESTOR LUNA PARRA COORDINADOR DE BIENESTAR SOCIAL		Teléfonos Ext 84004488

OBJETIVO **INFORMACION DEL SERVICIO SOLICITADO**
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA (MANO DE OBRA)INTERVENCION DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA,N.L.

DESCRIPCION (ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CANTIDAD Y CALIDAD)
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA (MANO DE OBRA)PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., SEGUN APLIQUE CADA CASO EN PARTICULAR, SE REQUIERE DE :ZAPATA DE .50X.50X.20 ARMADA CON VARILLA DEL NO.3 A 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, DALA DE 0.20X0.15 ARMADA CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX DE 0.15X0.15,ELECTROSOLDADO DOBLE Y CONCRETO A BASE F°C:200 KG/CM.2, PISO DE 8 CMS DE CONCRETO F°C:200 KG/CM2, COLUMNA DE 0.20X0.15 ARMADA CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX DE 0.15X0.15 ELECTROSOLDADO DOBLE Y CONCRETO A BASE DE CONCRETO F°C:200 KG/CM.2,MURO DE BLOCK CURADO A VAPOR DE 0.15X 0.20X0.40 Y PEGADO CON MORTERO ARENA 1:4, CERRAMIENTO DE 0.20X0.15 ARMADA CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX DE 0.15X0.15 ELECTROSOLDADO DOBLE Y CONCRETO A BASE DE CONCRETO F°C:200 KG/CM.2, LOSA ALIGERADA CON EL SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA (PRETENSADA) ADEMAS LLEVA CONCRETO F°C:200 KG/CM2 EN CAMA DE COMPRESION Y EN VIGA PERIMETRAL EMPASTADO DE 5 CMS EN LOSA PARA DAR PENDIENTES PLUVIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PRETIL DE UNA CARRERA DE BLOCK DEL NO. 6 PEGADO CON MORTERO-ARENA1.4,IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A DOS MANOS, INSTALACIONES ELECTRICA Y DE ILUMINACION, INSTALACION HIDROSANITARIA PARA BAÑO, APLICACION DE ESTUCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIONES DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INSTALACION DE VENTANAS Y/O PUERTAS, INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO, (1 LAVABO, 1 SANITARIO CON TANQUE) TODOS LOS ERVICIOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION

Cantidad	Unidad	Descripción
1.00	SERV	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA VIVIENDAS DEL MPIO Y PUESTA EN MARCHA PARA VIVIENDAS DEL MPIO
5,887,700.00		Año => 2017 5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 0570 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL 4408 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO



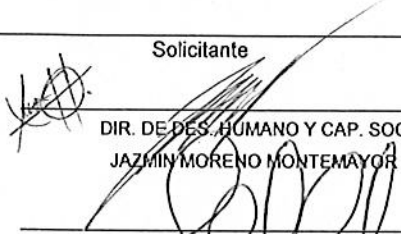



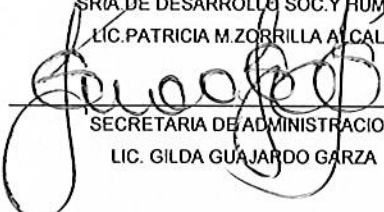

[Handwritten signature]

Costo Estimado: \$ 5,687,700.00

INFORMACION ANEXA

SE ANEXA DESGLOSE DE VIVIENDAS CON CATALOGOS DE CONCEPTOS, CROQUIS DE TRABAJO A REALIZAR Y LISTADO DE BENEFICIARIOS

OTROS

Solicitante	Firmas correspondientes	
 DIR. DE DES. HUMANO Y CAP. SOC JAZMIN MORENO MONTEMAYOR	 SRIA. DE DESARROLLO SOC. Y HUMAN LIC. PATRICIA M. ZORRILLA ALCALA	 COORDINADORA ADMINISTRATIVA KARLA MARGELA TREVIÑO GARCIA
 DIRECTORA DE ADQUISICIONES LIC. SOFIA LEAL HERRERA	 SECRETARIA DE ADMINISTRACION LIC. GILDA GUAJARDO GARZA	 SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ

Uso exclusivo de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal

Fecha de Recepción: _____ Clave Aprobación: _____ Autorización Presupuestal: 